



BIOTIT 2








BIOTIT 4

Конструкция:

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской цвета металллик. Оптическая часть двух- или четырех-линзовая. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Установка:

Крепление на поверхность стены.

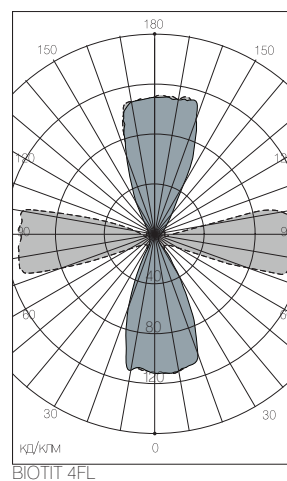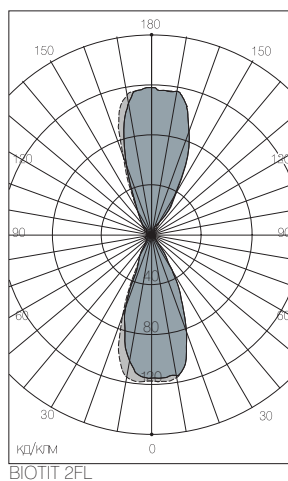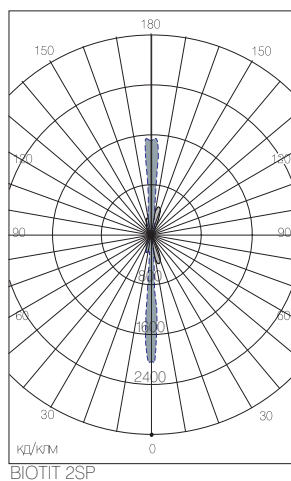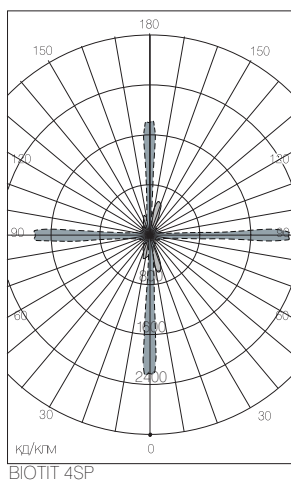

Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг	Тип отражателя
BIOTIT 2SP	55	1 x 70	G12	(серый) SIL	5,2	светильник линзовый, 2 узких луча
BIOTIT 4SP	55	1 x 70	G12	(серый) SIL	5,2	светильник линзовый, 4 узких луча
BIOTIT 2FL	55	1 x 70	G12	(серый) SIL	5,2	светильник линзовый, 2 широких луча
BIOTIT 4FL	55	1 x 70	G12	(серый) SIL	5,2	светильник линзовый, 4 широких луча