



BIOTIT 2








BIOTIT 4

Конструкция:

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской цвета металлик. Оптическая часть двух- или четырех-линзовая. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Установка:

Крепление на поверхность стены.

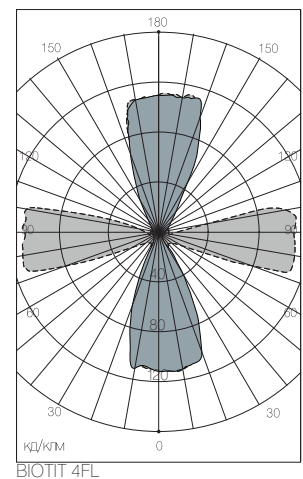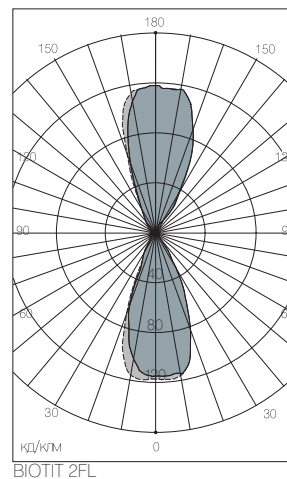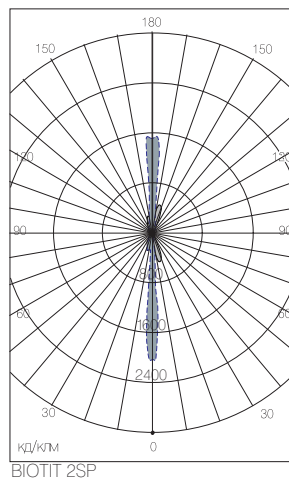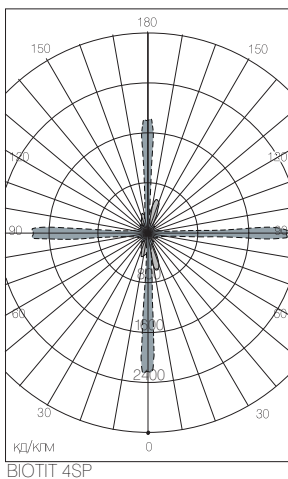

| Модель | Степень защиты IP | Мощность, Вт | Тип цоколя | Цвет корпуса | Вес, кг | Тип отражателя |
|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| BIOTIT 2SP | 55 | 1 x 70 | G12 | (серый) SIL | 5,2 | светильник линзовый, 2 узких луча |
| BIOTIT 4SP | 55 | 1 x 70 | G12 | (серый) SIL | 5,2 | светильник линзовый, 4 узких луча |
| BIOTIT 2FL | 55 | 1 x 70 | G12 | (серый) SIL | 5,2 | светильник линзовый, 2 широких луча |
| BIOTIT 4FL | 55 | 1 x 70 | G12 | (серый) SIL | 5,2 | светильник линзовый, 4 широких луча |