

Конструкция:



Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Внутри корпуса на металлической панели установлены ЭМПРА, ИЗУ, конденсатор. Симметричный рифленый отражатель изготовлен из полированного алюминия. Светильник оснащен защитным стеклом. Поставляется с кабелем длиной 1 м.

Установка:

Светильники монтируются на тросовый подвес, либо на крюк.



BRILLIANT

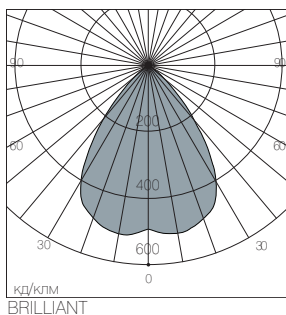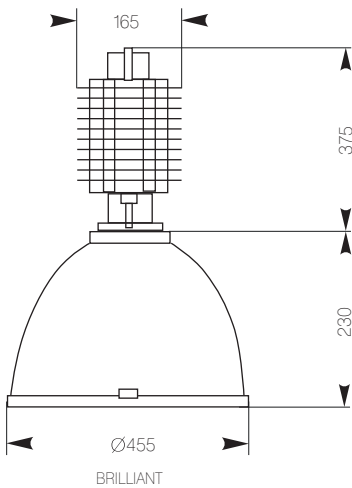

Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг	Тип отражателя
BRILLIANT 70	54	1 x 70	E27	(серый) SIL	6,3	Алюминиевый
BRILLIANT 150	54	1 x 150	E27	(серый) SIL	7,2	Алюминиевый
BRILLIANT 250	54	1 x 250	E40	(серый) SIL	7,2	Алюминиевый