

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. По запросу корпус может быть окрашен в любой цвет RAL.

Установка:




Подвешивается на стальных тросах к потолку или непосредственно на опорную поверхность.

Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n=N+1$, где n – число подвесов, N – число светильников в линии.

По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.



ZIRCON OVO

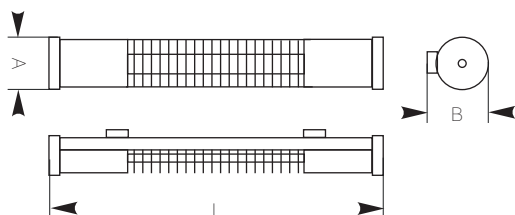

Модель	L	A CIRCO/OVO	B CIRCO/OVO
1x15 / 2x15	751	55/110	57/55
1x18 / 2x18	906	55/110	57/55
1x30 / 2x30	1208	55/110	57/55
1x36 / 2x36	1512	55/110	57/55
1x58 / 2x36	1990	55/110	57/55

Модель	Описание
ZIRCON CORD	Гибкий подвес 1м
ZIRCON TURN	Крепление для монтажа светильника с возможностью поворота
ZIRCON CONNECT INT	Внутренний стык для линейного соединения овального светильника
ZIRCON CONNECT L	90° Г-образное соединение для овального светильника
ZIRCON CONNECT T	T-образное соединение для овального светильника
ZIRCON CONNECT X	X-образное соединение для овального светильника



ZIRCON CIRCO



ZIRCON CONNECT L



ZIRCON CONNECT T




ZIRCON CONNECT X



ZIRCON CORD



ZIRCON CONNECT INT



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
ZIRCON OVO 215	20	2 x 15	G13	(белый) WHITE	1,6
ZIRCON OVO 218	20	2 x 18	G13	(белый) WHITE	1,7
ZIRCON OVO 230	20	2 x 30	G13	(белый) WHITE	2,0
ZIRCON OVO 236	20	2 x 36	G13	(белый) WHITE	2,3
ZIRCON OVO 258	20	2 x 58	G13	(белый) WHITE	2,8
ZIRCON CIRCO 115	20	1 x 15	G13	(белый) WHITE	1,6
ZIRCON CIRCO 118	20	1 x 18	G13	(белый) WHITE	1,7
ZIRCON CIRCO 130	20	1 x 30	G13	(белый) WHITE	1,8
ZIRCON CIRCO 136	20	1 x 36	G13	(белый) WHITE	1,9
ZIRCON CIRCO 158	20	1 x 58	G13	(белый) WHITE	2,0