

### Конструкция:


Снабжены позиционируемой поворотно-наклонной головкой. Имеют различные длины штоков 10 и 17 см, а также предлагаются в двух вариантах: 12В и 220В.

### Установка:

Используются стационарно с помощью крепления клипсами в гипсокартон (потолочно) и на трековых системах BERILL с помощью специального адаптера.



GEMA BETTA

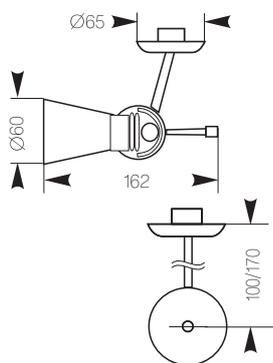

GEMA BETTA



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
GEMA BETTA/L-10	20	1 x 50	GY6.35	(серый) SIL	0,24
GEMA BETTA/H-10	20	1 x 50	G9	(серый) SIL	0,24
GEMA BETTA/L-17	20	1 x 50	GY6.35	(серый) SIL	0,24
GEMA BETTA/H-17	20	1 x 50	G9	(серый) SIL	0,24