



RUTIL BETTA PAR/G




RUTIL BETTA PAR

**Конструкция:**


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона при помощи металлического винта.

**Установка:**

Светильник устанавливается непосредственно на поверхность потолка либо на трехфазный шинопровод с помощью универсального адаптера.

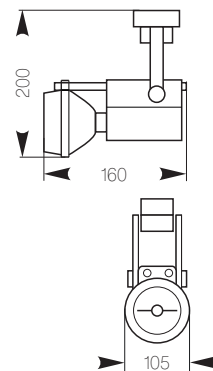

RUTIL BETTA PAR



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
RUTIL BETTA PAR	20	1 x 100	E27	(серый) SIL	0,92
RUTIL BETTA PAR/G	20	1 x 100	E27	(серый) SIL	0,92