



DOLO SINGLE 70/G12



DOLO 70




DOLO 70/G12

**Конструкция:**


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Кронштейн изготовлен из алюминия. Фиксация угла наклона при помощи металлического винта. Пускорегулирующая аппаратура и оптическая часть расположены в корпусе.

**Установка:**


Светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность потолка либо на трехфазный шинопровод с помощью универсального адаптера.

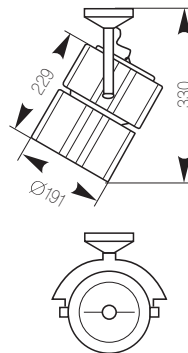



DOLO 70

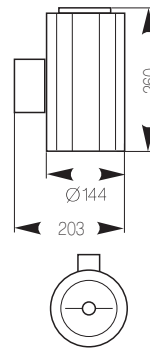

DOLO SINGLE 70/G12

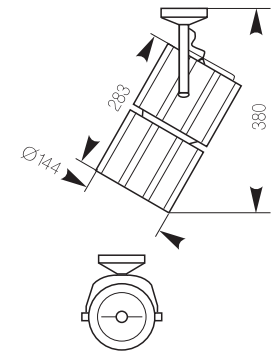

DOLO 70/G12



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
DOLO 70	44	1 x 70	Rx7s	(серый) SIL	4,5
DOLO 70/G12	44	1 x 70	G12	(серый) SIL	4,1
DOLO SINGLE 70/G12	20	1 x 70	G12	(серый) SIL	3,8