

### Конструкция:

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. Электронная пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе.

### Установка:




Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона. При помощи клипс.



DIANIT 2x42G



DIANIT 2x42

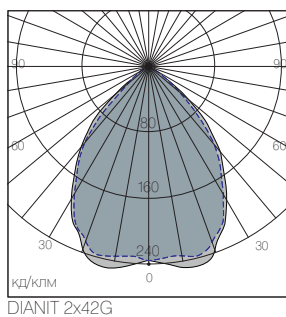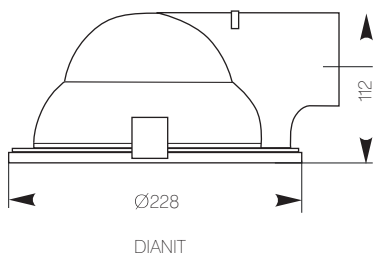

Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
DIANIT 2x42G	20	2x42	Gx24-q4	(белый) WHITE	1,6
DIANIT 2x42	20	2x42	Gx24-q4	(белый) WHITE	1,4