




ONIX

Конструкция:


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат Vossloh-Schwabe располагается в корпусе (приобретается отдельно).

Установка:

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод с помощью универсального адаптера.

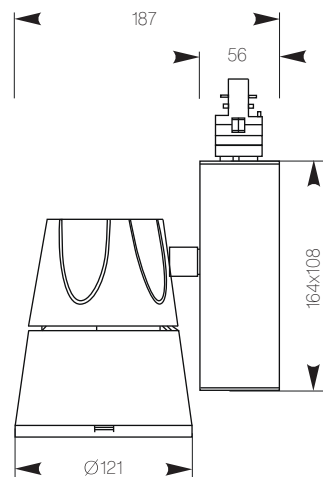

ONIX



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
ONIX	20	1x70	G12	(серый) SIL	0,8