




ONIX

Конструкция:


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат Vossloh-Schwabe располагается в корпусе (приобретается отдельно).

Установка:

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод с помощью универсального адаптера.

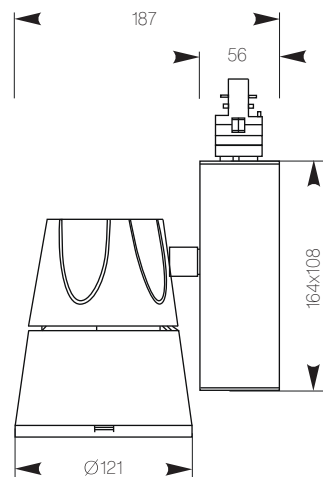

ONIX



| Модель | Степень защиты IP | Мощность, Вт | Тип цоколя | Цвет корпуса | Вес, кг |
|--------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|
| ONIX | 20 | 1x70 | G12 | (серый) SIL | 0,8 |