

Конструкция:

Однофазный профиль прямоугольного сечения изготовлен из алюминия.

Установка:

Устанавливается на несущую поверхность с помощью специальных кронштейнов.




BERILL



BERILL TRACK



BERILL POWER




BERILL POWER




BERILL CONNECT



BERILL ROD

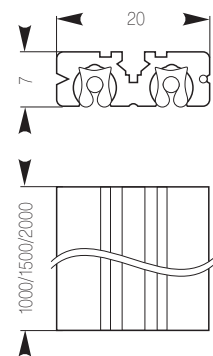

BERILL TRACK



BERILL ROD



BERILL CONNECT 30



Модель

Цвет корпуса

Описание

BERILL TRACK 1,0	(серый) SIL	шинопровод 1м
BERILL TRACK 1,5	(серый) SIL	шинопровод 1,5м
BERILL TRACK 2,0	(серый) SIL	шинопровод 2м
BERILL POWER	(серый) SIL	токоподводящая часть
BERILL CONNECT 30	(серый) SIL	переходник
BERILL ROD 20 (комплект 2 шт.)	(серый) SIL	держатель потолочный